



A photograph of a modern concrete retaining wall. The wall is made of large, grey concrete panels with a textured surface. Three circular, recessed lights are visible on the wall. Behind the wall is a field of white daisies. A young tree with green leaves is planted in the field, supported by a wooden frame. The sky is a clear, light blue. The text 'STØTTEMURE' is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters. A small red horizontal line is positioned above the letter 'T' in 'STØTTEMURE'.

STØTTEMURE

INDUSTRI BETON

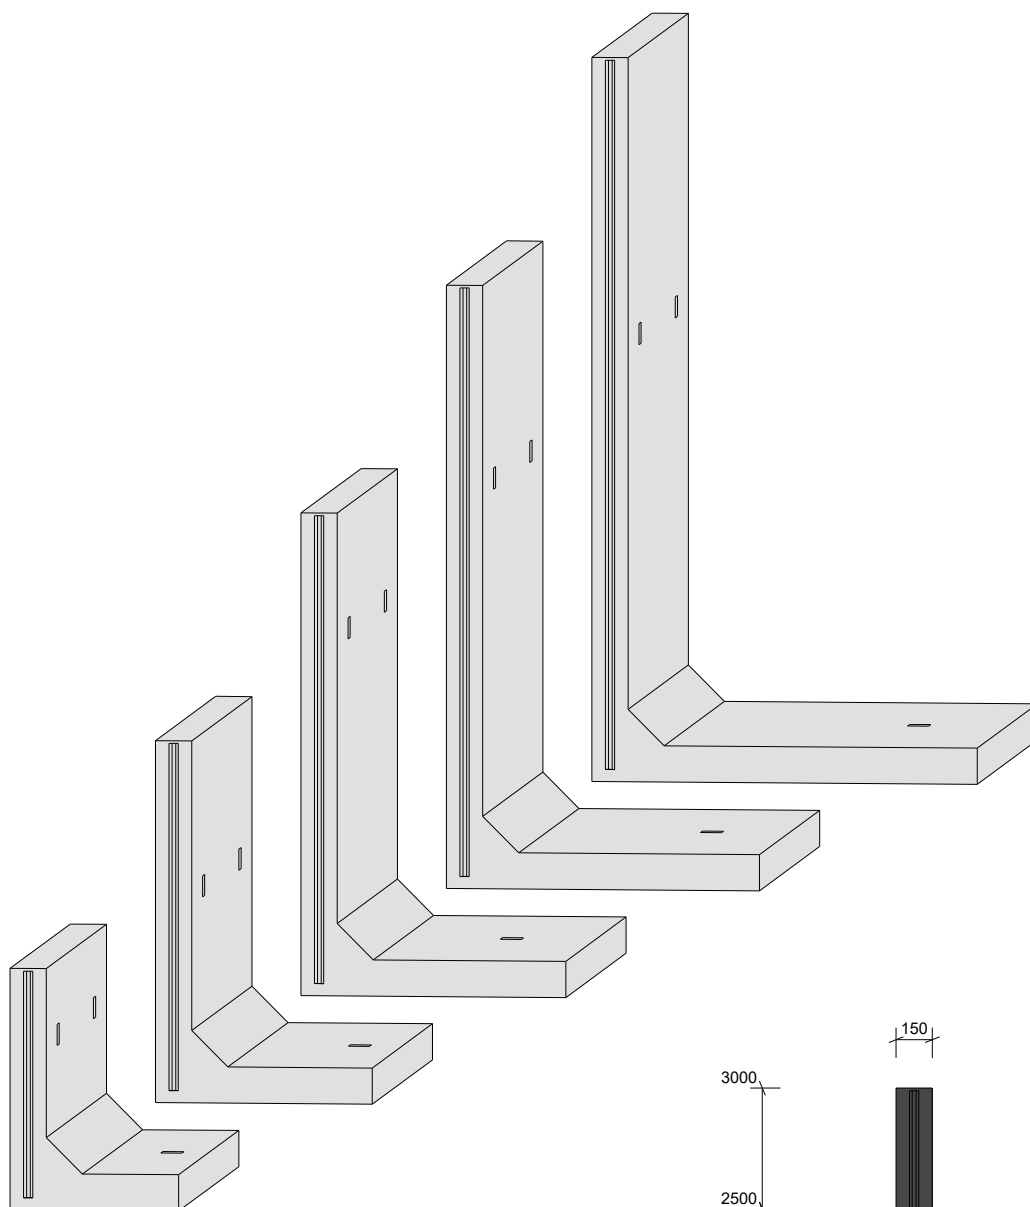

Alle elementer kan
produceres med hæl
for ekstra støtte.

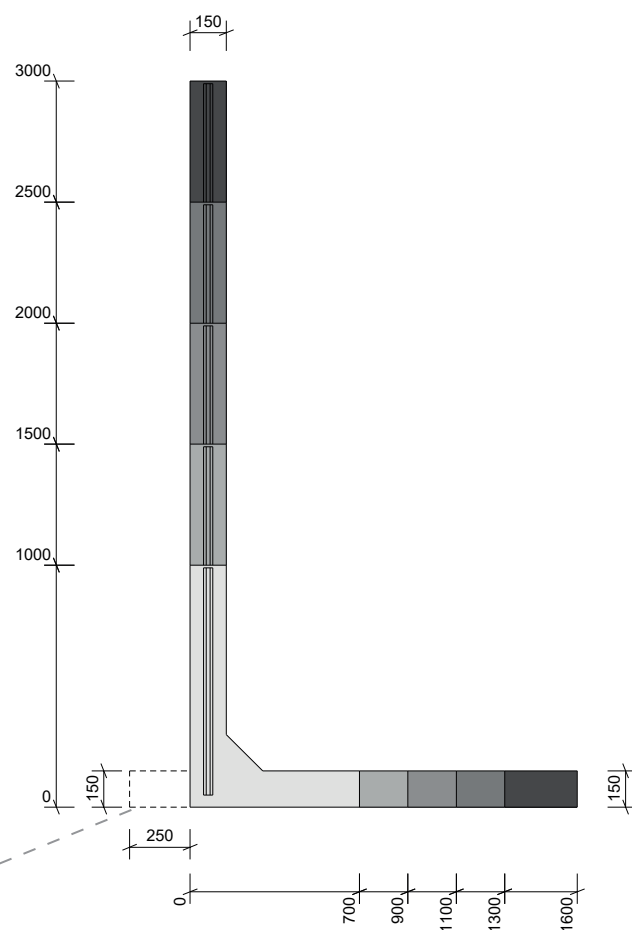


Varenr.	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Tværsnit (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
15-100L	2.500	1.000	700	150	1.436	Aggressiv	5,0 t. kugle- hoved løft	5 kN/m ²
15-150L	2.500	1.500	700	150	2.054	Aggressiv	5,0 t. kugle- hoved løft	5 kN/m ²
15-200L	2.500	2.000	700	150	2.713	Aggressiv	5,0 t. kugle- hoved løft	5 kN/m ²
15-250L	2.500	2.500	700	150	3.291	Aggressiv	5,0 t. kugle- hoved løft	5 kN/m ²
15-300L	2.500	3.000	700	150	4.099	Aggressiv	5,0 t. kugle- hoved løft	5 kN/m ²

Elementerne udføres med 10 x 10 mm fas på alle kanter.

Fleksible løsninger (ikke lagervarer)

- Du kan få en støttemur præcis, som du har brug for, da vi kan skabe utallige løsninger med vores støttemursprogram.
- Elementerne udføres også som paselementer i 1 og 1,5 meters længde.
- Elementerne udføres også som hjørneelementer og med skrå top.
- Mulighed for hæl på elementerne, som giver endnu mere stabilitet.
- Ud over lagervarene med tværsnit på 150 mm, producerer vi også med tværsnit på 200 eller 250 mm. Til disse ordreproducerede elementer er der selvfølgelig også mulighed for paselementer, hjørner og skrå toppe.
- Med de ordreproducerede elementstørrelser er der mulighed for fladelaster op til 20 kN/m².

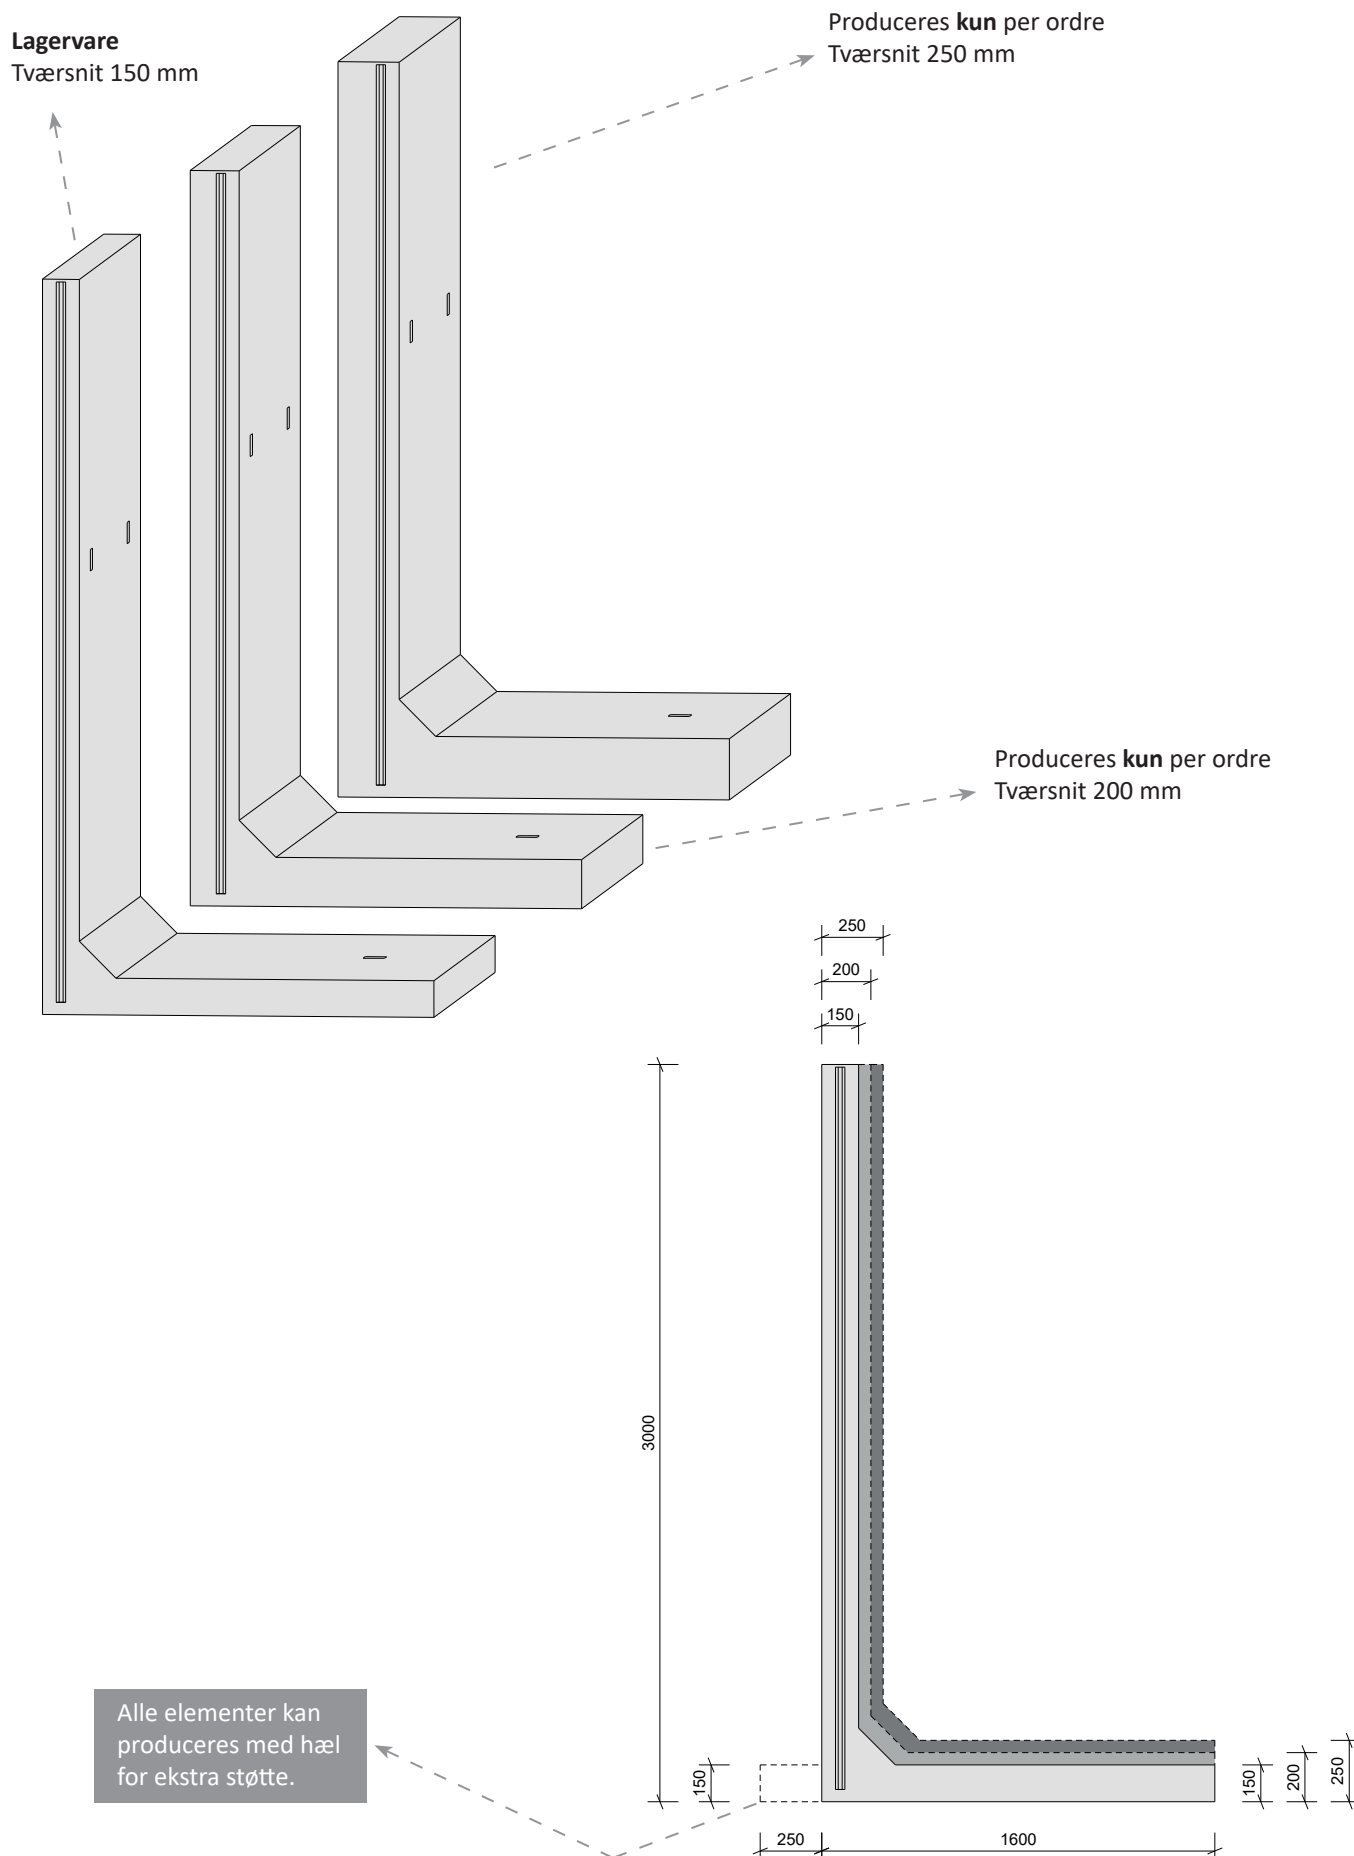

— STØTTEMURE

INDUSTRI BETON