


# PERSTRUP – L-ELEMENT – MONTAGEEKSEMPEL nr. 3 MED FUNDAMENTSPLADE

ENSILAGESILO – TILFYLDNING FRA BEGGE SIDER

2010

**PERSTRUP**

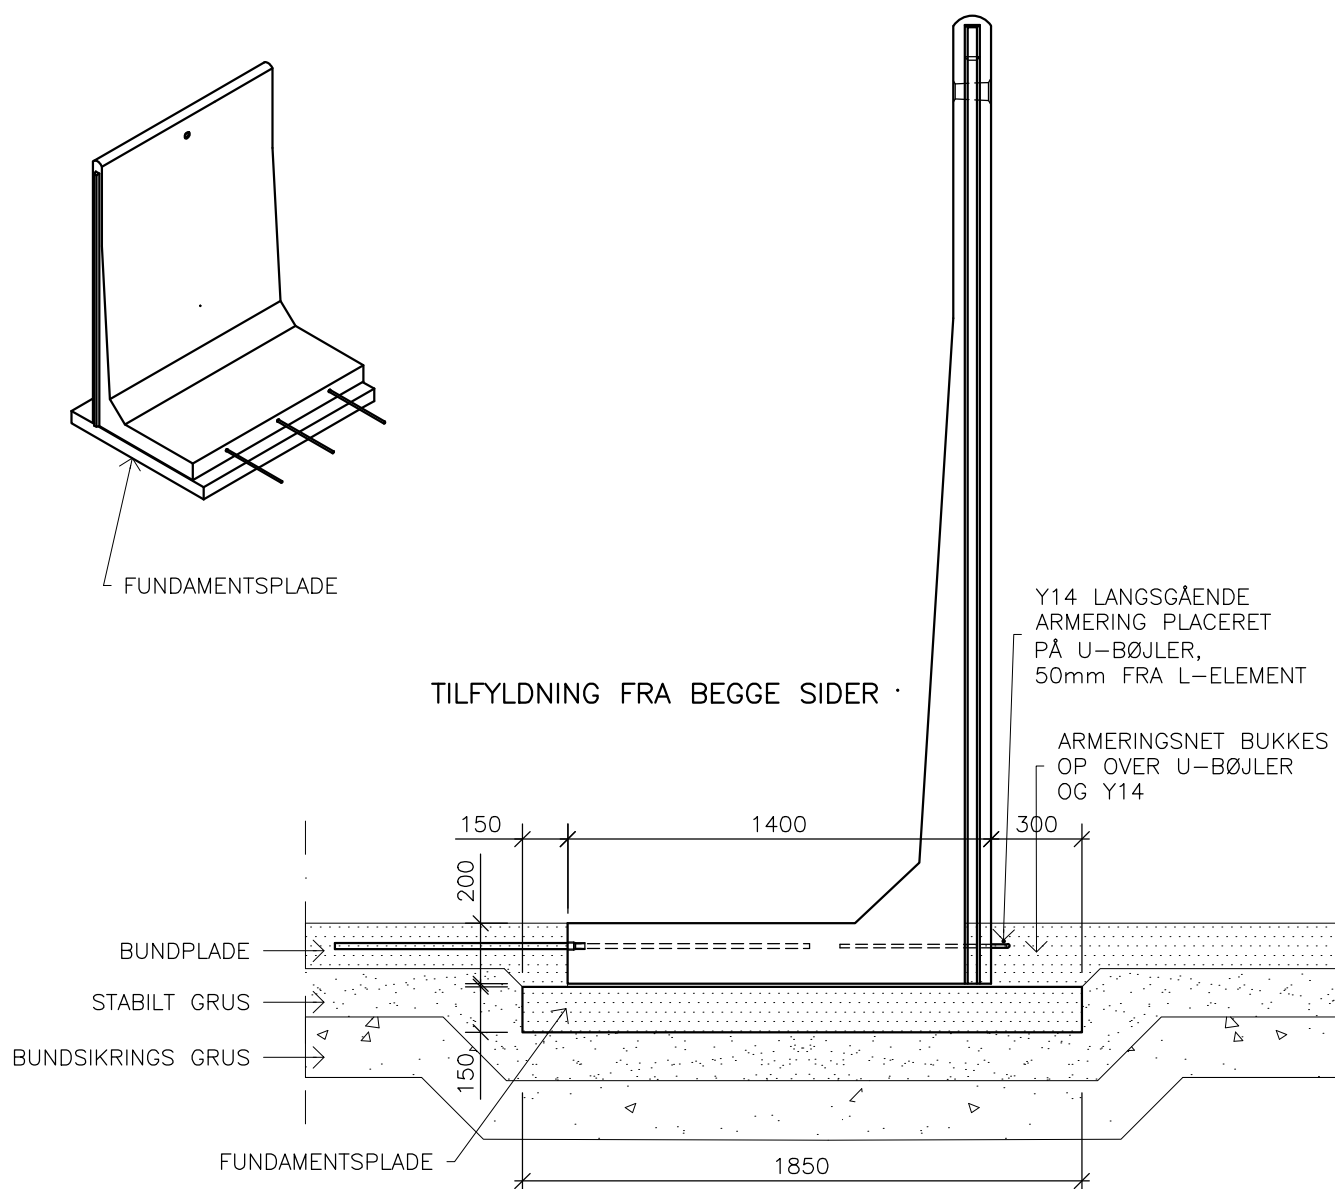

#### Bundplade:

150mm beton B35A

Armeret i midten med net 6015. Net bukket op over U-bøjler og Y14.

#### Fundamentsplade:

150mm beton B30M

Armeret i undersiden med net 8015. Dæklag max. 40mm.

#### Funderingsforhold:

150mm mekanisk stabilt grus, velkomprimeres

200mm bundsikringsgrus, velkomprimeres

Bæredygtigt råjord

Bundsikringsgrus kan udelades hvis råjord er af sand- og grusmaterialer.

#### Samling mellem bundplade og L-element:

Forkant på L-element forbehandles med betonklæber i h.t. leverandør anvisninger.

Støbeskel forsegles med elastisk fugesørsænket i fuge not.

L-element forankres i bundpladen med indstøbt inserts VEMO 2010 pr. ca. 1000mm.

I bagkant forankres med indstøbte U-bøjler pr. ca. 800mm. og langsgående Y14 armering placeret på U-bøjler, 50mm fra L-element

Justering af L-element på plastbrikker og understopning med ekspanderende mørtel.