**PERSTRUP – L-ELEMENT – MONTAGEEKSEMPEL nr. 2**
**MED STRIBEFUNDAMENT**

ENSILAGESILO – TILFYLDNING KUN FRA INDVENDIG SILO

2010




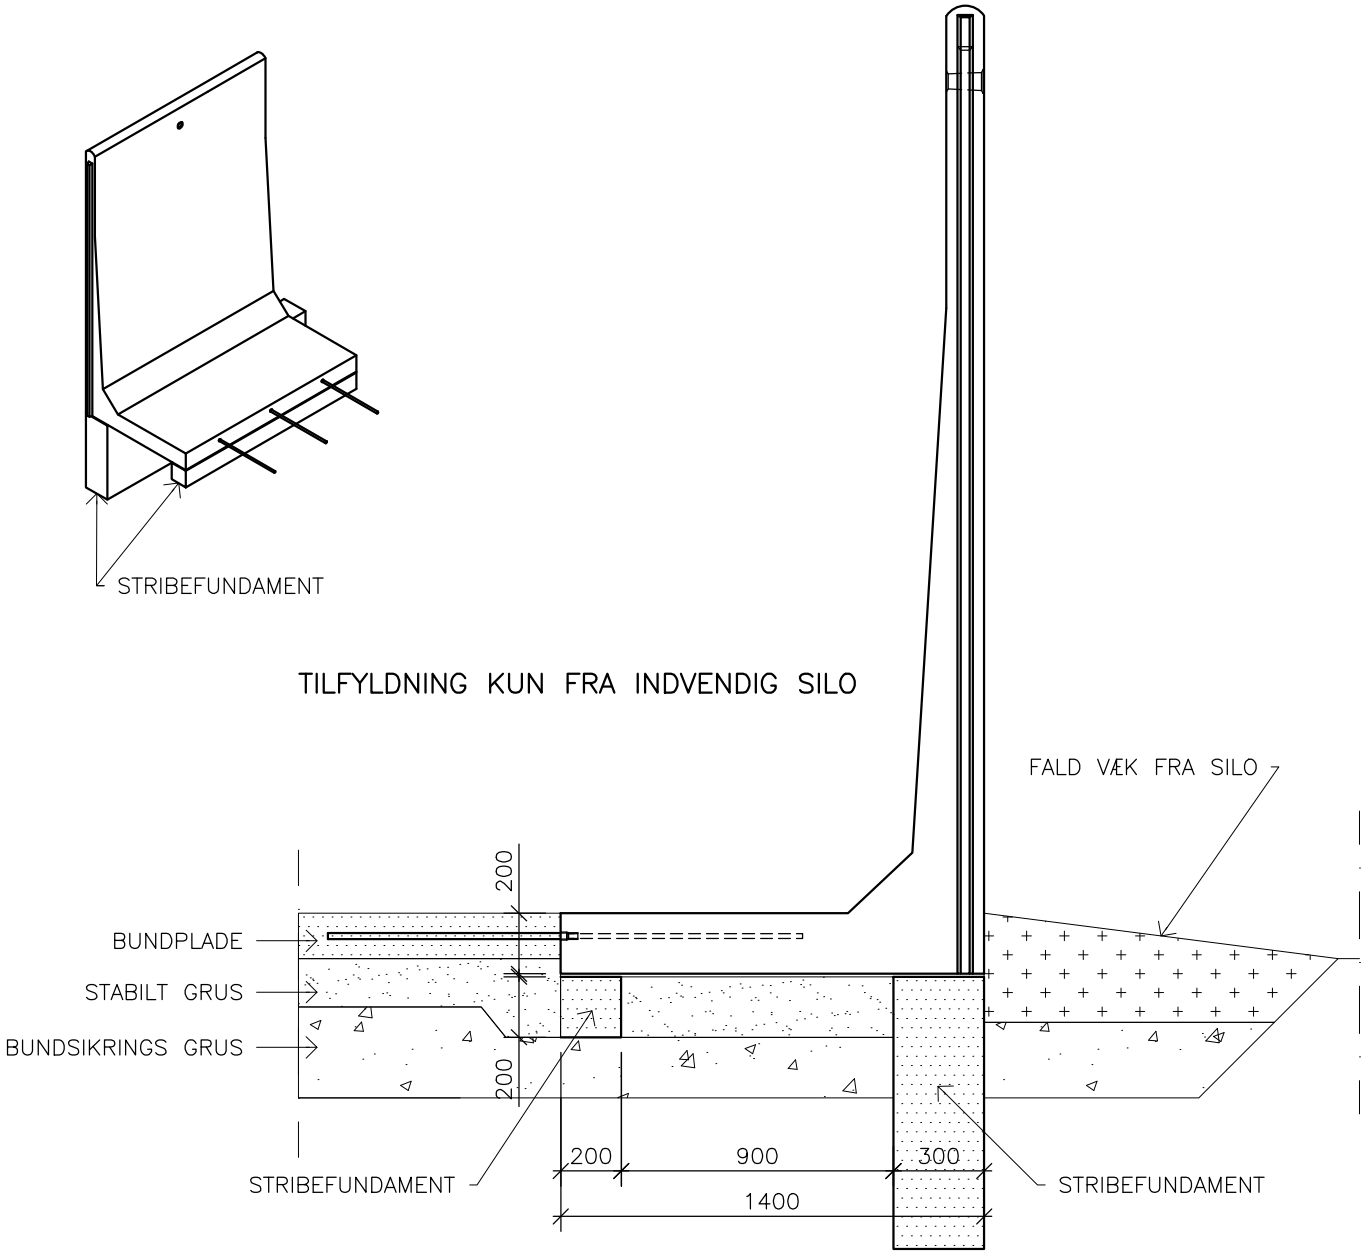


**Bundplade:**
150mm beton B35A
Armeret i midten med net 6015

**Stribefundament**:
200*200mm uarmeret stribefundament af beton B10P og
300mm uarmeret stribefundament, af beton B10P, ført til bæredygtig jord dog min. til frostfri dybde.

**Funderingsforhold**:
150mm mekanisk stabilt grus, velkomprimeres
200mm bundsikringsgrus, velkomprimeres
Bæredygtigt råjord

Bundsikringsgrus kan udelades hvis råjord er af sand- og grusmaterialer.

**Samling mellem bundplade og L-element:**
Forkant på L-element forbehandles med betonklæber i.h.t. leverandør anvisninger.
Støbeskel forsegles med elastisk fuge forsænket i fuge not.

L-element forankres i bundpladen med indstøbte inserts VEMO 2010 pr. ca. 1000mm

Justering af L-element på plastbrikker og understopning med ekspanderende mørtel.

**Perstrup Beton Industri A/S**
Kringelen 4-6
8560 Kolind

Telefon 87 74 85 00
Fax 87 74 85 01

www.perstrup.dk
info@perstrup.dk

CVR nr DK 20 86 22 46