


# PERSTRUP – L-ELEMENT – MONTAGEEKSEMPEL nr. 6 PÅ EKSISTERENDE BUNDPLADE

ENSILAGESILO – TILFYLDNING FRA BEGGE SIDER

2010

**PERSTRUP**

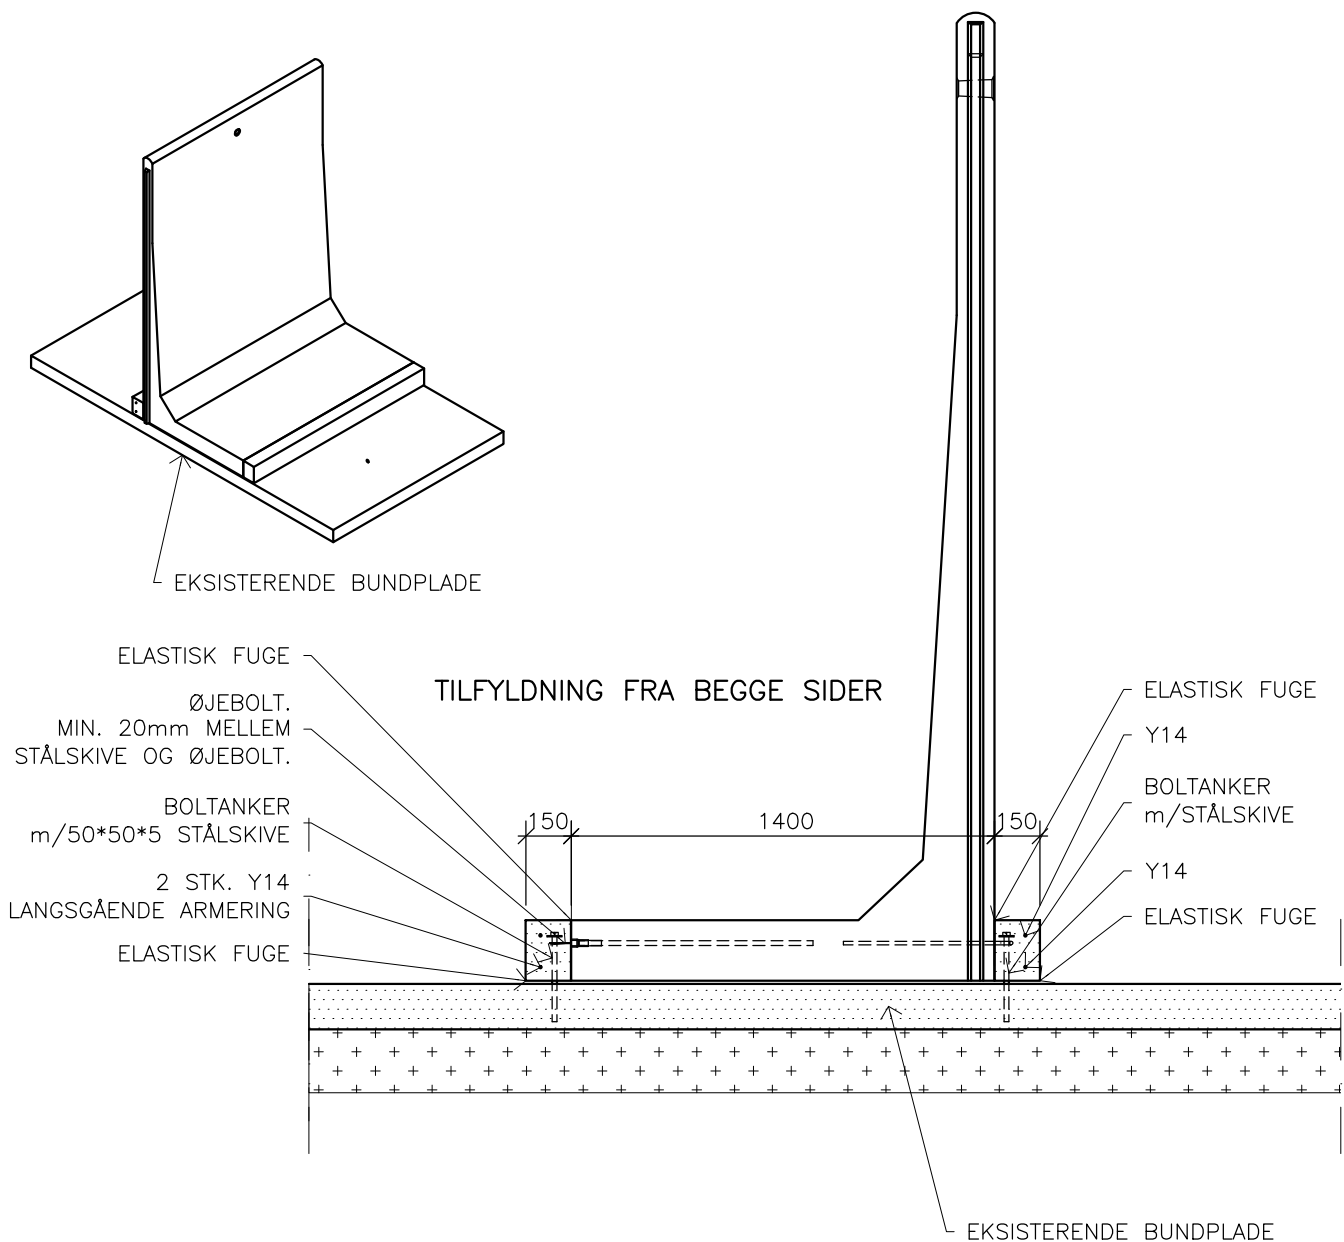

### Samling mellem bundplade og L-element:

Forkant på L-element samt eksisterende bundplade forbehandles med betonklæber i.h.t. leverandør anvisninger.

Støbeskel forsegles med elastisk fuge forsænket i fuge not.

Montering udføres med klæbeankre i eksisterende bundplade.

Antal og dimension på ankre bestemmes ud fra projekt, belastning på element samt bundpladens styrke, tykkelse m.v.

### Kantstøbning:

150mm bred kantstøbning af beton B35A, støbt og komprimeret mod forskalling.

Boltanker med 50\*50\*5mm stålskive.

Min. 20mm mellem stålskive og øjebolt.

Justering af L-element på plastbrikker og understopning med ekspanderende mørtel.