


PERSTRUP – L-ELEMENT – MONTAGEEKSEMPEL nr. 5 PÅ EKSISTERENDE BUNDPLADE

ENSILAGESILO – TILFYLDNING KUN FRA INDVENDIG SILO

2010

PERSTRUP

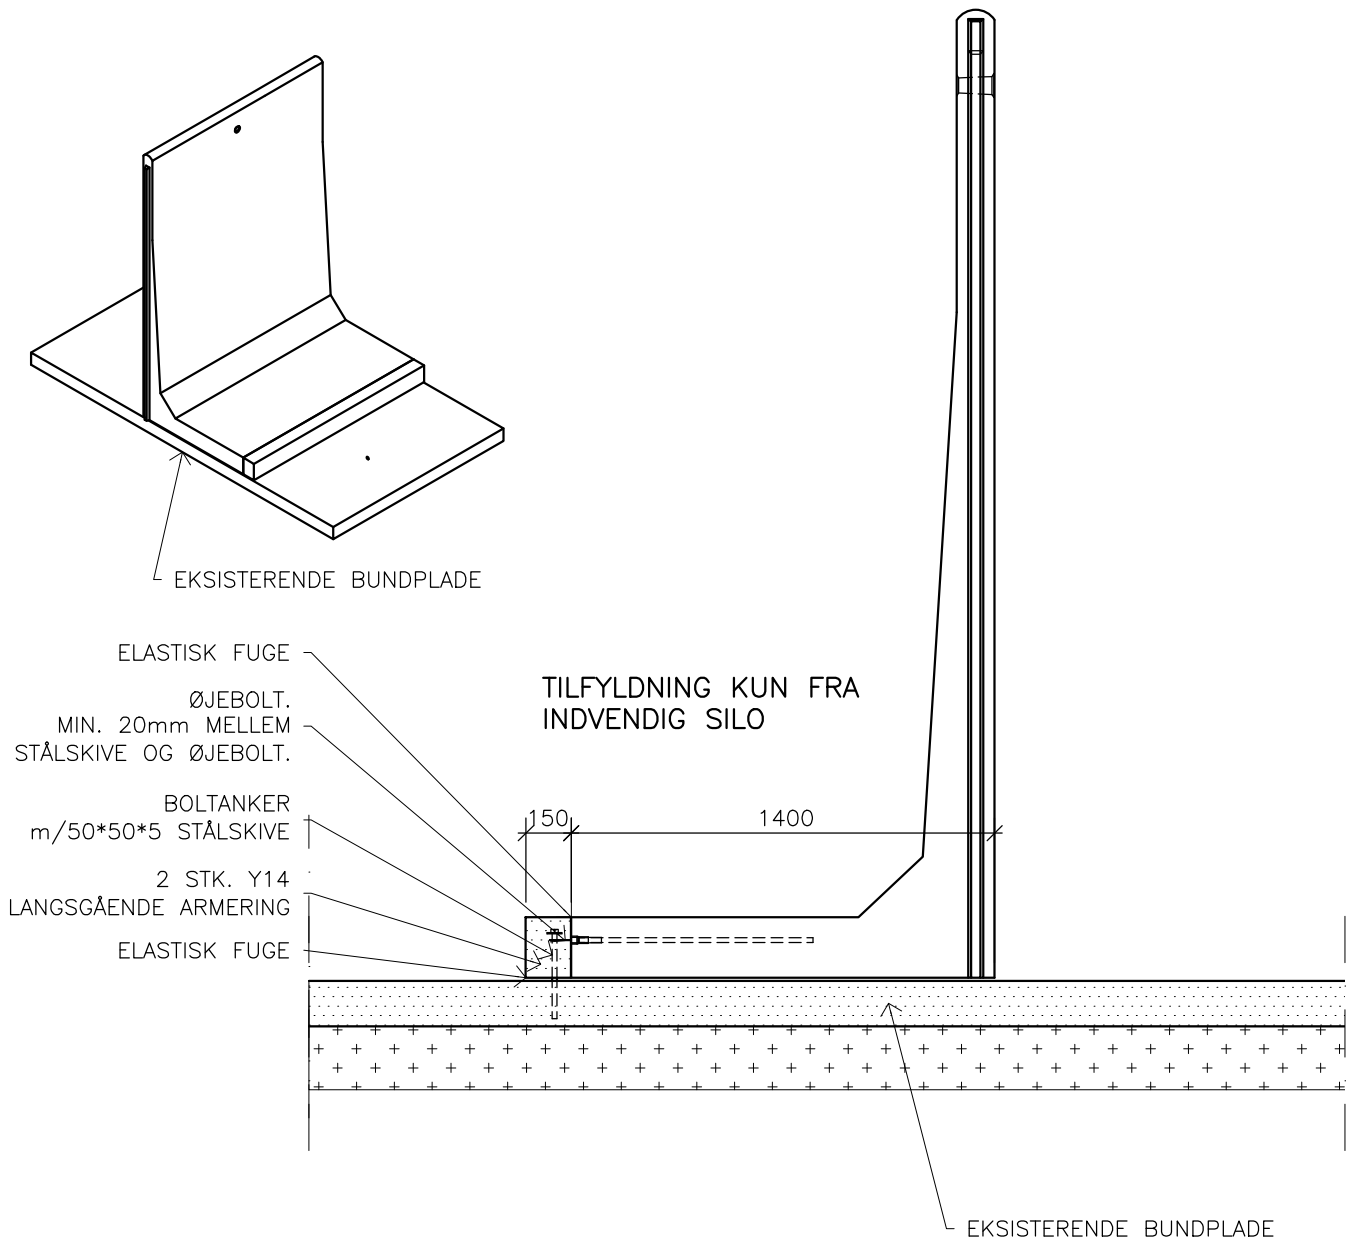

Samling mellem bundplade og L-element:

Forkant på L-element samt eksisterende bundplade forbehandles med betonklæber i.h.t. leverandør anvisninger.

Støbeskel forsegles med elastisk fuge forsænket i fuge not.

Montering udføres med klæbeankre i eksisterende bundplade.

Antal og dimension på ankre bestemmes ud fra projekt, belastning på element samt bundpladens styrke, tykkelse m.v.

Kantstøbning:

150mm bred kantstøbning af beton B35A, støbt og komprimeret mod forskalling.

Justering af L-element på plastbrikker og understøpning med ekspanderende mørtel.

Perstrup Beton Industri A/S
Kringelen 4-6
8560 Kolind

Telefon 87 74 85 00
Fax 87 74 85 01

www.perstrup.dk
info@perstrup.dk

CVR nr DK 20 86 22 46