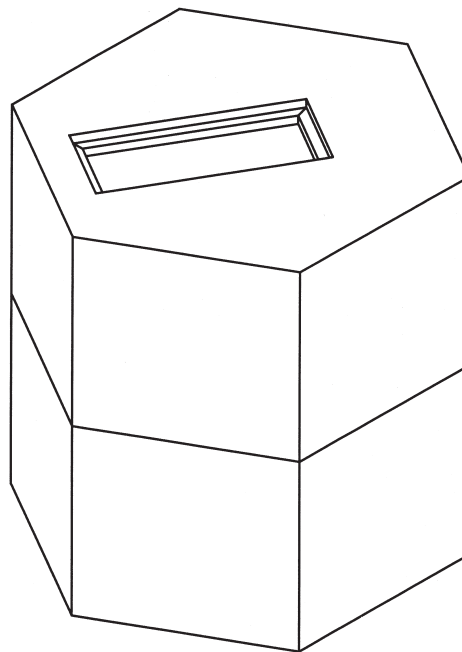



**Levering og montage**

Miditank udføres af 2 elementer med kun en horisontal samling. Ved levering og montage kræves blot en udgravning og grusafrettet bund fra kundens side.

Tilkørselsforholdene bør være, så elementerne på 7 ton pr. stk. kan monteres med 80 ton/m bagmonteret lastbilkran. I modsat fald stiller kunden mobilkran til rådighed.

**Indhold: 20 m<sup>3</sup>**  
**Vægt: 14 ton**

**Detalje**

Elementerne samles med expanderende fugebånd - indvendig fugning med elastisk fugemasse.

- Leveres med dæk sammenstøbt med beholderen. Max. 2 ton/m<sup>2</sup> eller 4 ton hjultryk
- Kan placeres nedgravet helt eller delvist
- Tilslutning af rørledning udføres på stedet eller på fabrik efter aftale
- Miditanken er udført af beton 40 MN./m<sup>2</sup>
- Såvel bund som top er udført i helstøbte elementer, der sikrer en stabil og tæt beholder
- Indvendig overflade er glat og jævn uden kanter og grater, hvilket hindrer lokale aflejringer i beholderen
- Forøget godstykkelse ved overgang mellem sider og dæk sikrer en stabil konstruktion
- Beholderen leveres i 2 dele og monteres på stedet „klar til brug“