

Industri Beton A/S


# Montagevejledning, drift og vedligehold for spejlbassiner

November 2021



## Montage

- Spejlbassiner leveres på paller. Ved aflæsning anbefaler vi, at I anvender de påsatte løfte-øjer; som også bruges ved montagen. Ved evt. aflæsning med gaffeltruck er det **vigtigt**; at der er max 1 meter fra løft til enden af bassinet.
- Der er indstøbt 4 stk. M12 inserts i bassinerne for løftestropper til montage (snit B-B). 4 stk. løfte-øjer leveres sammen med bassinet.
- Der er indstøbt et Ø 50 mm afløbsrør for tilslutning til afløb/kloak (se snit A-A). Når du monterer medsendte plastrør, sikrer du, at bassinet er fyldt uden mulighed for overløb til terræn.

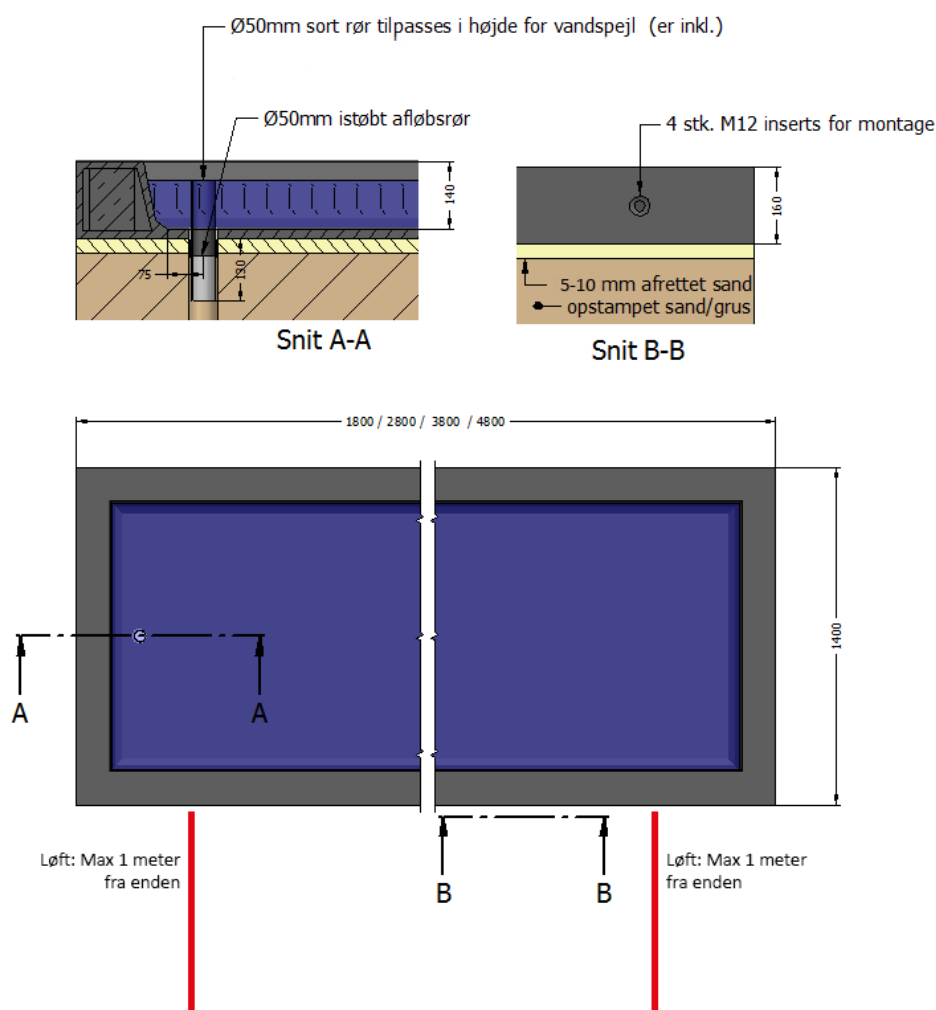

- Bassinet skal monteres på fast opstampet sand/grus-pude, med fremført rør for montage af afløbsstuds. Øverste lag af puden skal bestå af 5-10 mm ovntør sand for optagelse af ujævnheder på undersiden af bassinet og opstampet pude - **det er meget vigtigt, at bassinet er fuldt understøttet.**

- Bassinet løftes på plads med løftestropper i de 4 stk. indstøbte inserts, og afløbet tilsluttes.  
**Vær opmærksom på, at vægten af bassinet ikke må blive overført til afløbsrøret**

## Drift og vedligehold

- Spejlbassinet er støbt i grå fiberbeton og efterfølgende behandlet med mat Sikagard 680-S overfladebehandling, som beskytter betonen mod aggressiv påvirkning fra miljøet, samt reducerer snavs og aflejringer på overfladen.  
Sikagard 680-S er en diffusionsåben dækkende maling til forsegling og imprægnering af betonoverflader.
- Ved lettere rengøring af bassinet kan der anvendes fx **Gulvask**, som både renser og aflægger en plejende film, dermed undgås udtørring.
- Ved grovere rengøring af bassinet kan der anvendes fx **Industrirens** eller et tilsvarende produkt. Efter dette anbefaler vi at rengøre som ved lettere rengøring for at få den plejende film på overfladen igen.
- Der bør **ikke** anvendes rengøring, der indeholder natrium- og kaliumhydroxid (kaustisk soda) eller natriummetasilikat, idet disse midler vil mattere belægningen.
- Såfremt du med tiden ønsker en opfriskning af bassinet, kan vi anbefale en efterbehandling med Sikagard 680-S farveløs, hvilket dog vil give et glansfuld udseende. Ved efterbehandling bør du kontakte en professionel håndværker.
- Undgå tab af tunge og spidse genstande samt kraftige slag og stød, da dette kan ødelægge belægningen. Skulle uheldet være ude, kan skaden repareres ved slibning, før påføring af ny belægning. Reparationen vil dog være synlig.

