


PERSTRUP – L-ELEMENT – MONTAGEEKSEMPEL nr. 1 MED FUNDAMENTSPLADE

ENSILAGESILO – TILFYLDNING KUN FRA INDVENDIG SILO

PERSTRUP

2010

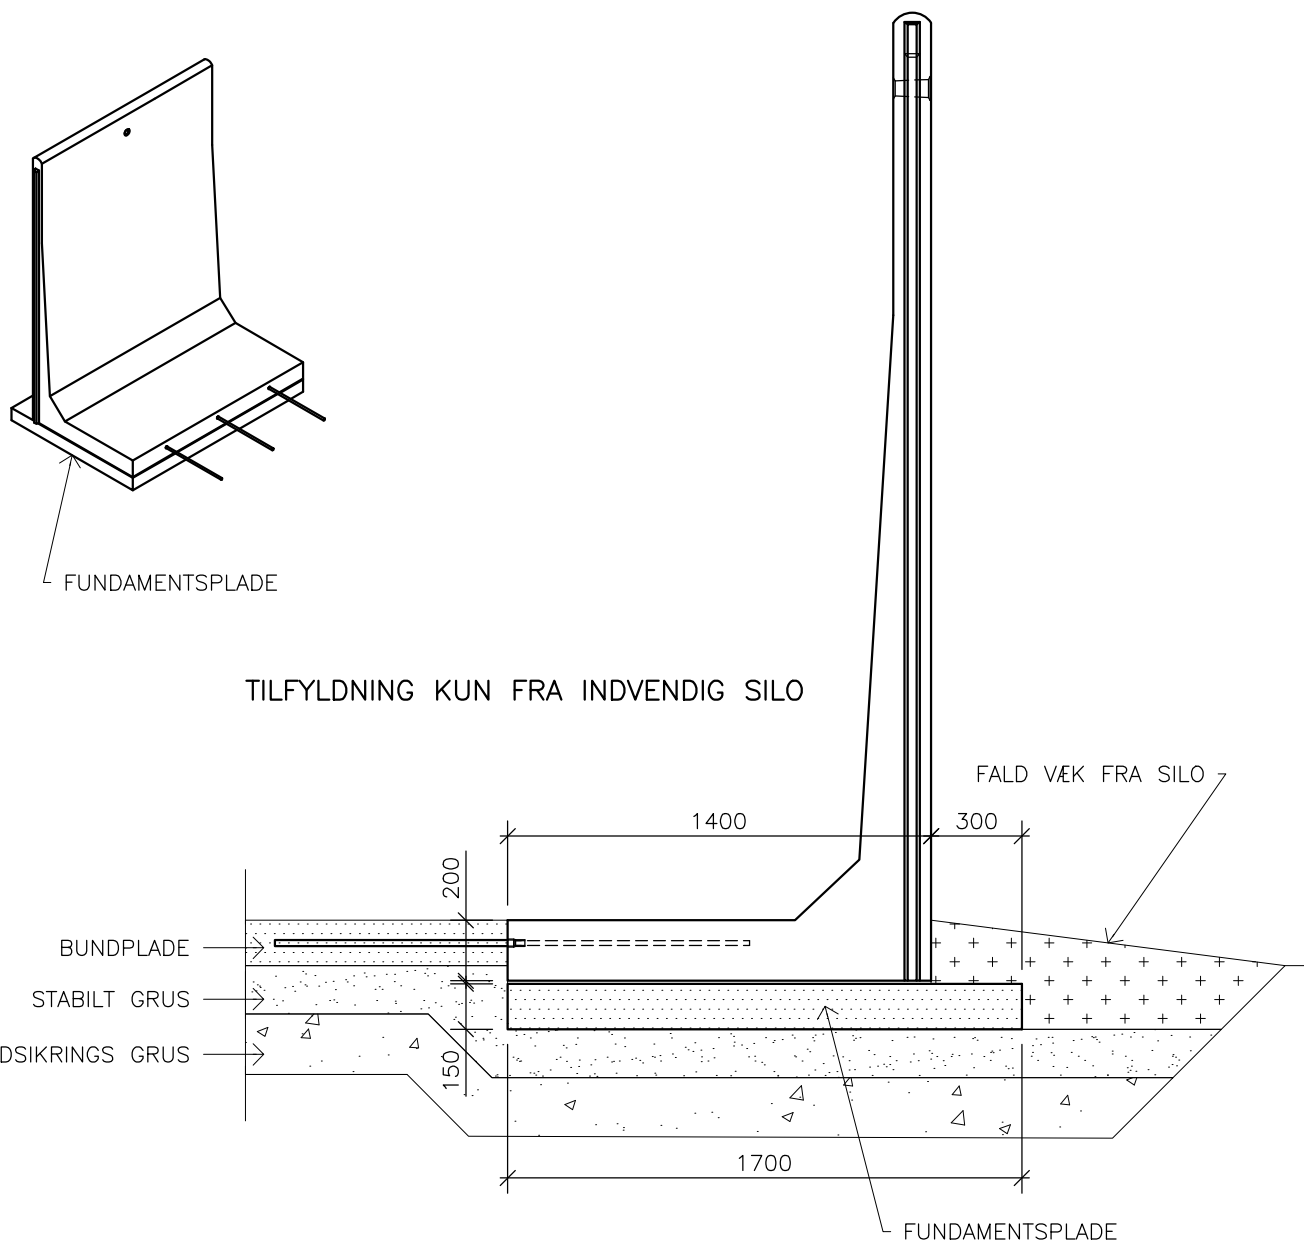

Bundplade:

150mm beton B35A
Armeret i midten med net 6015

Fundamentsplade:

150mm beton B30M
Armeret i undersiden med net 8015. Dæklag max. 40mm.

Funderingsforhold:

150mm mekanisk stabilt grus, velkomprimeres
200mm bundsikringsgrus, velkomprimeres
Bæredygtigt råjord

Bundsikringsgrus kan udelades hvis råjord er af sand- og grusmaterialer.

Samling mellem bundplade og L-element:

Forkant på L-element forbehandles med betonklæber i.h.t. leverandør anvisninger.
Støbeskel forsegles med elastisk fugesørsænket i fugesnot.

L-element forankres i bundpladen med indstøbte inserts VEMO 2010 pr. ca. 1000mm

Justering af L-element på plastbrikker og understopning med ekspanderende mørtel.