


PERSTRUP – L-ELEMENT – MONTAGEEKSEMPEL nr. 4 MED STRIBEFUNDAMENT

ENSILAGESILO – TILFYLDNING FRA BEGGE SIDER

PERSTRUP

2010

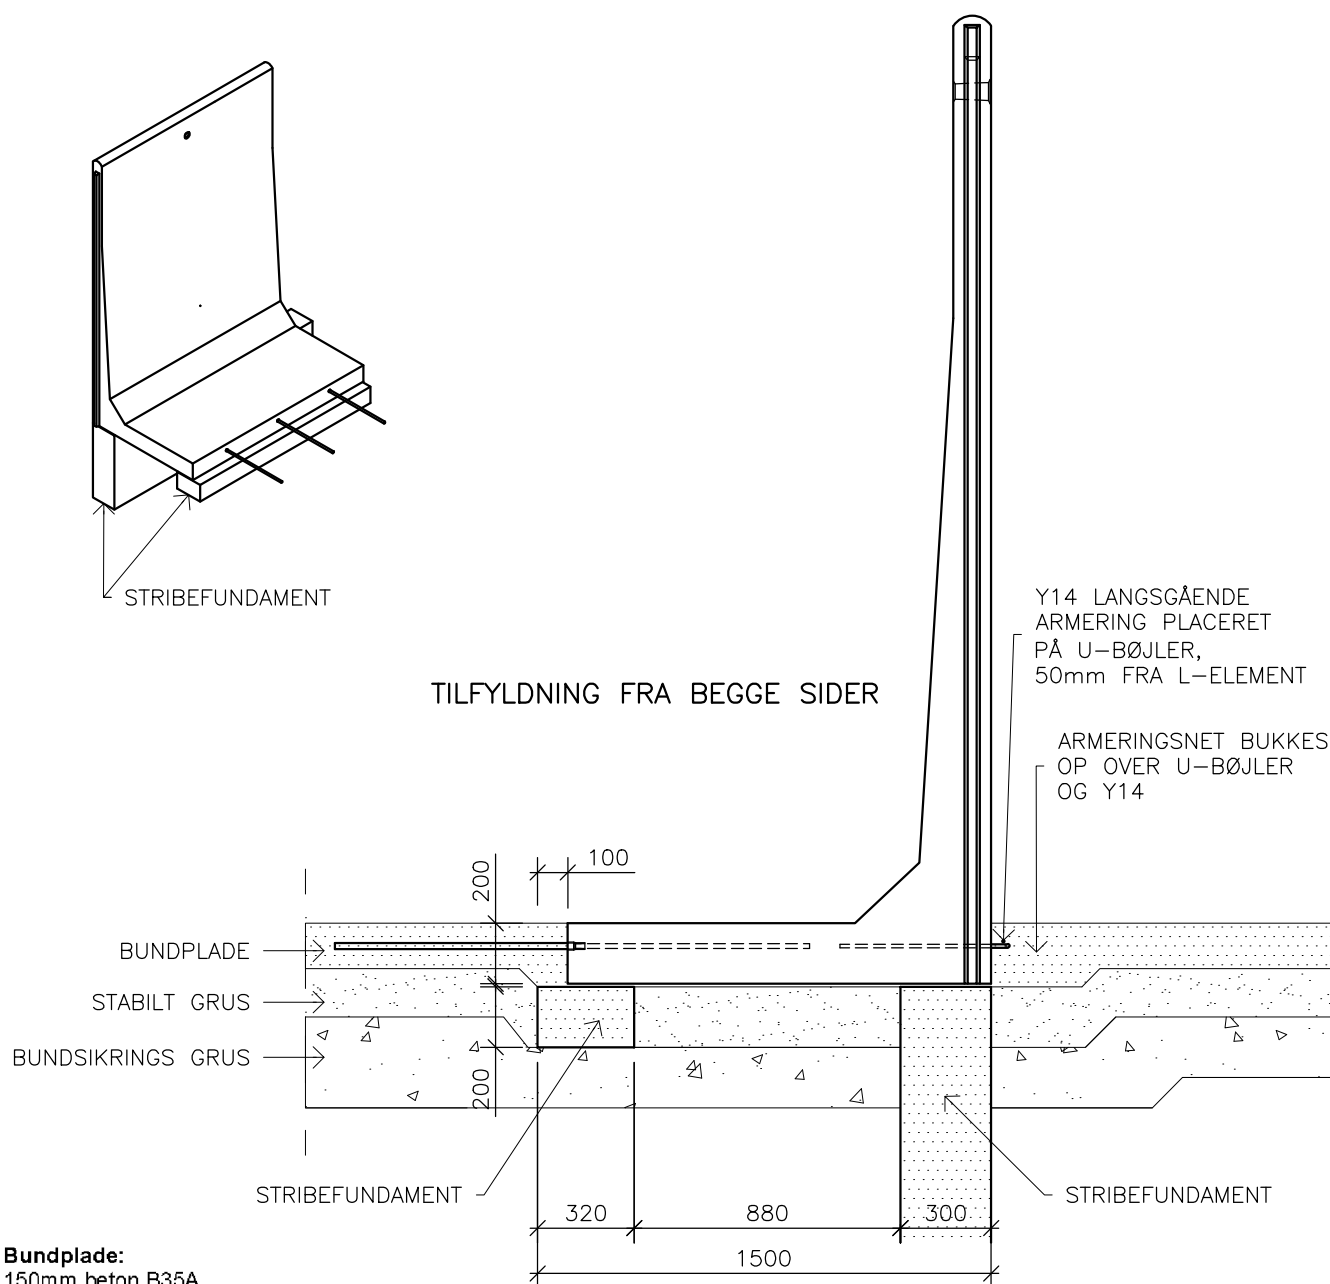

Bundplade:

150mm beton B35A

Armeret i midten med net 6015. Net bukket op over U-bøjler og Y14.

Stribefundament:

320*200mm uarmeret stribefundament af beton B10P og

300mm uarmeret stribefundament, af beton B10P, ført til bæredygtig jord dog min. til frostfri dybde.

Funderingsforhold:

150mm mekanisk stabilt grus, velkomprimeres

200mm bundsikringsgrus, velkomprimeres

Bæredygtigt råjord

Bundsikringsgrus kan udelades hvis råjord er af sand- og grusmaterialer.

Samling mellem bundplade og L-element:

Forkant på L-element forbehandles med betonklæber i.h.t. leverandør anvisninger.

Støbeskel forsegles med elastisk fuge forsænket i fuge not.

L-element forankres i bundpladen med indstøbte inserts VEMO 2010 pr. ca. 1000mm.

I bagkant forankres med indstøbte U-bøjler pr. ca. 800mm og langsgående Y14 armering placeret på U-bøjler.

Justering af L-element på plastbrikker og understopning med ekspanderende mørtel.