

## LANDBRUG

### OPKLØDSNING OG UNDERSTØBNING:

20 - 30 mm oplødsning på plastbrikker, understøbning med svindfri beton i ca. 200 mm bredde under væg og forkant fod.

### FUGNING:

Fuger mellem elementer i væg og fod/hæl samt mellem forkant fod og bundplade udføres vandtætte.

## Løsning med armeringskobling Gælder elementtype 200LVS - 300LVS


M20 rørgvind

Der udføres blød fuger mellem element og betongulv


Gevindstang

### JORBUND:

Udgravning til bæredygtige og frostsikre jordlag, udlægning og komprimering af eventuelle bærende og drænende lag i tykkelser afpasset efter forholdene på stedet.

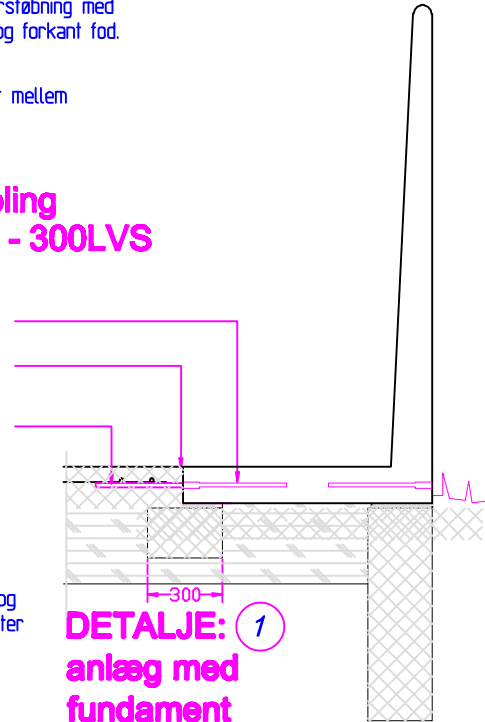

**DETALJE: 1**  
anlæg med fundament

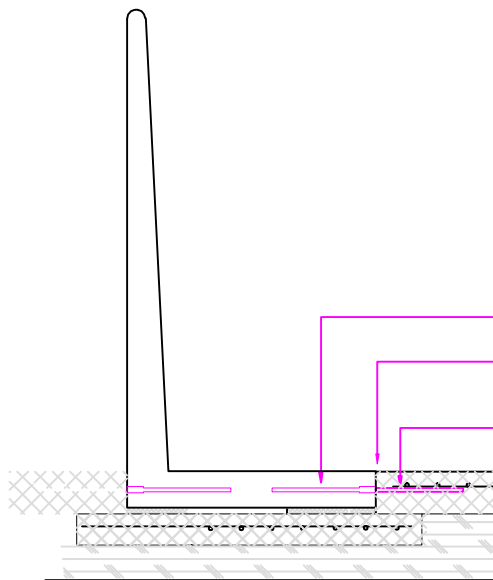

**DETALJE: 3**  
pladefundament  
kun i frostfri område

M20 rørgvind

Der udføres blød fuger mellem element og betongulv

Gevindstang

### JORBUND:

Udgravning til bæredygtige og frostsikre jordlag, udlægning og komprimering af eventuelle bærende og drænende lag i tykkelser afpasset efter forholdene på stedet.