

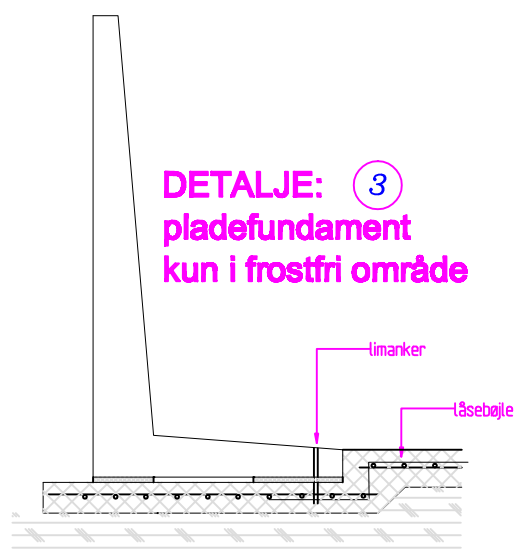
INDUSTRI

Løsning med limankre
Gælder elementtype 110L - 550L
PLADEFUNDAMENT:

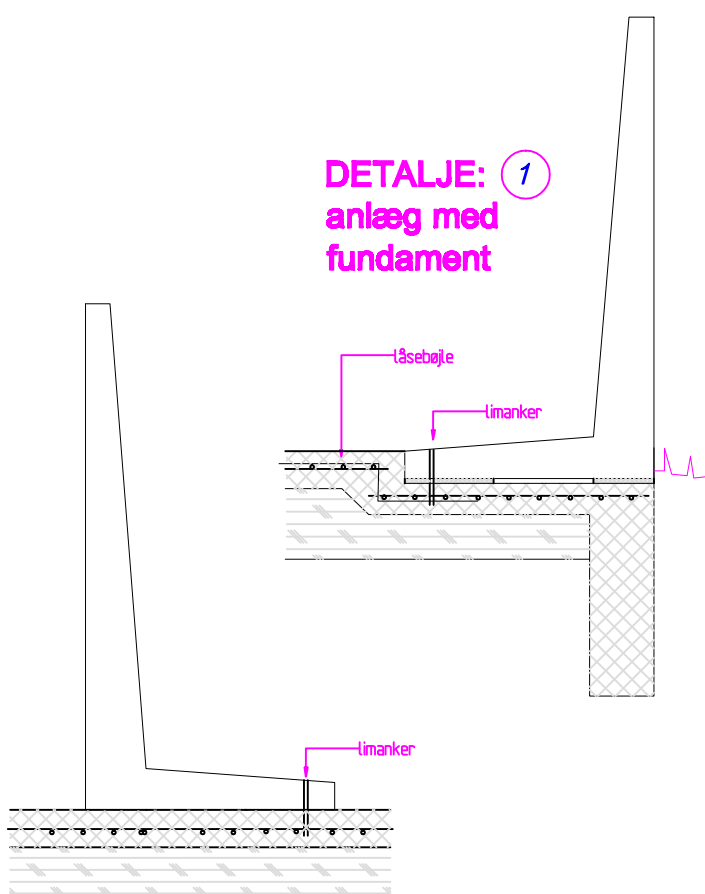
- 3** Mindst 150 mm beton, kvalitet 25-M ved moderat miljø, feltopdelt, armeret med net $\emptyset 6/150$ midt i pladen, armeret i støbeskel, betonoverflade beskyttes mod udtørring efter udstøbning.
Gulvet sammenstøbes med betonplade under element, ved hjælp af låsebøjle.

STRIBEFUNDAMENT:

- 1** Udgravning af 30 cm bred jordrende til frostfri dybde og min. bæredygtig bund.
Udstøbning af grovbeton, kvalitet 15-P, eventuel armering efter forhold på stedet.
Udstøbning af betonplade, kvalitet 25-M under element, armeret med net, 75 mm over bund.

**FORANKRING NED I BETONPLADE:**

Plastrør indstøbt pr. 0,5m ved forkant elementfod.
Limforankring med gevindstænger, kvalitet 4.6, spændplade og møtrik i udsparring i element. Ubehandlet stål.

DETALJE: 2
gulvplade


- 2** **GULVPLADE:**
Udstøbning af betonplade, kvalitet 25-M ved moderat miljø, armeret med net 75 mm over bund.